

LOZAMET®

SZAFY I SZAFKI NAŚCIENNE



GRUPA 500

SZAFY I SZAFKI NAŚCIENNE

Szafy wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 600 mm i 700 mm oraz w dwóch wysokościach 1800 mm i 2000 mm. Szafki naścienne mają standardowo jedną szerokość 380 mm

Są to:

- szafy z drzwiami otwieranymi i suwanymi
- szafy przelotowe z drzwiami otwieranymi i suwanymi
- szafki naścienne bez drzwi, z drzwiami otwieranymi i drzwiami suwanymi

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Spawana konstrukcja korpusowa szaf i szafek zapewnia sztywność i wytrzymałość mechaniczną.

Nogi szaf wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm, które dodatkowo wzmocniono żebrami. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

W zależności od modelu szafy i szafki mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Zakres regulacji półek przestawnych wynosi:

- w szafach ± 100 mm od poziomu bazowego
- w szafkach naściennych ± 50 mm od poziomu bazowego

Dopuszczalne obciążenie półki wynosi 1200 N (~120 kg).

Szafki naścienne przystosowane są do zawieszenia na ścianie na czterech kołkach z wkrętami (śrubami) o średnicy 8 mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy szafy i szafki o niestandardowych wymiarach oraz ilościach półek.

LO 501 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
440	600	700	1 800
490			
540			
440	600	700	2 000
490			
540			

Uwagi:

- trzy półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

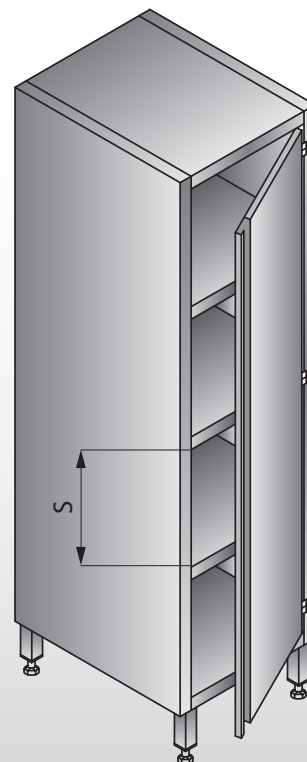

LO 502 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
440	600	700	1 800
490			
540			
440	600	700	2 000
490			
540			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

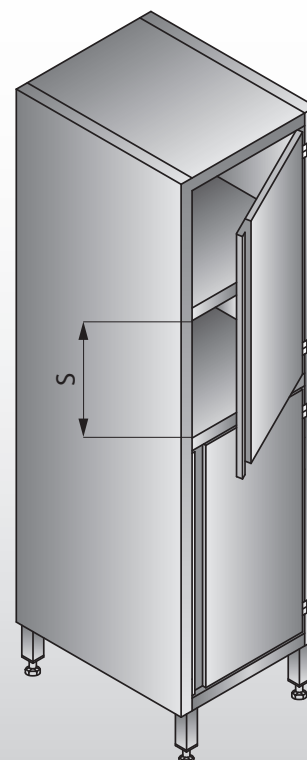

LO 503 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- trzy półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

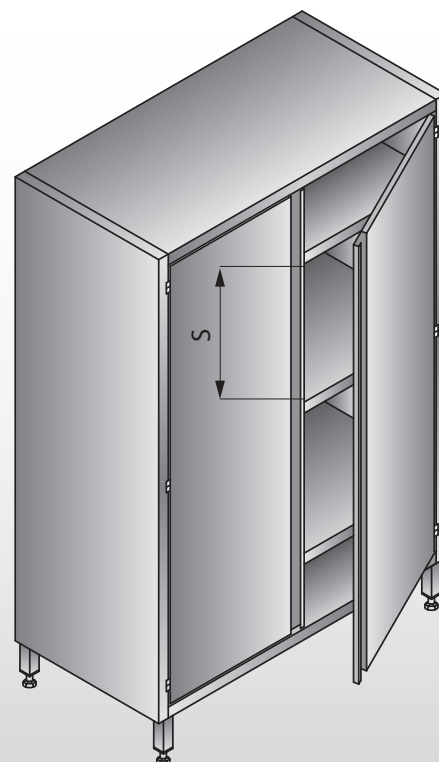

LO 506 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

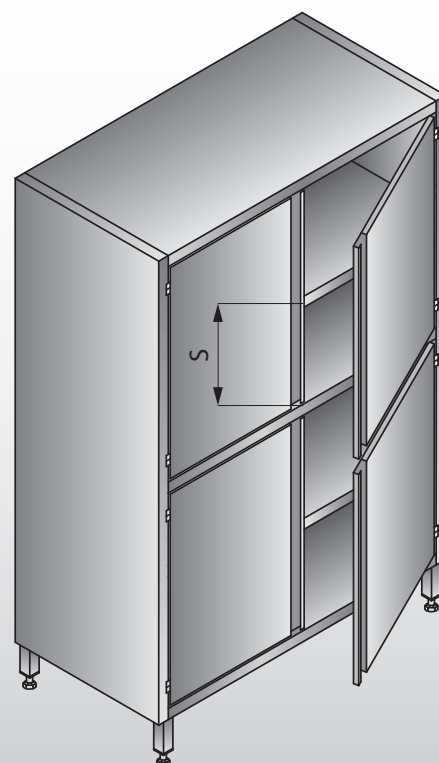

LO 507

SZAFA PRZELOTOWA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

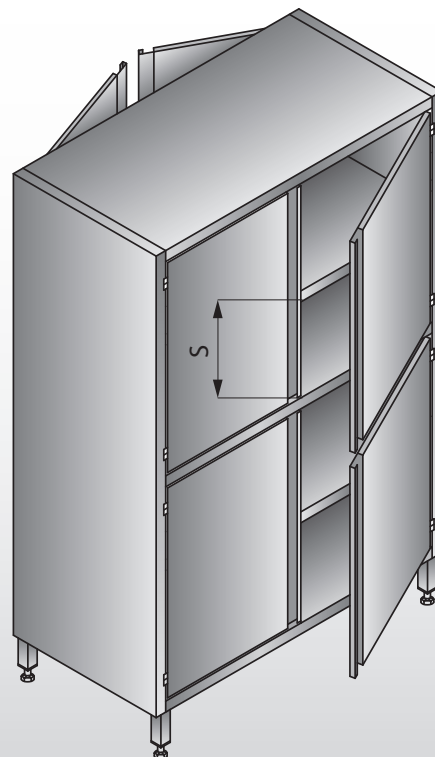

LO 508

SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

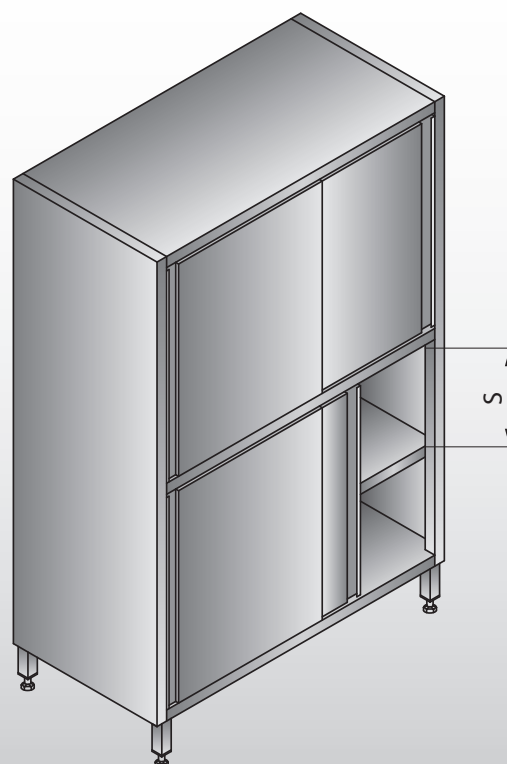

LO 509**SZAFA PRZELOTOWA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ;
S=360 ±100 mm
H=2000 mm ;
S=410 ±100 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

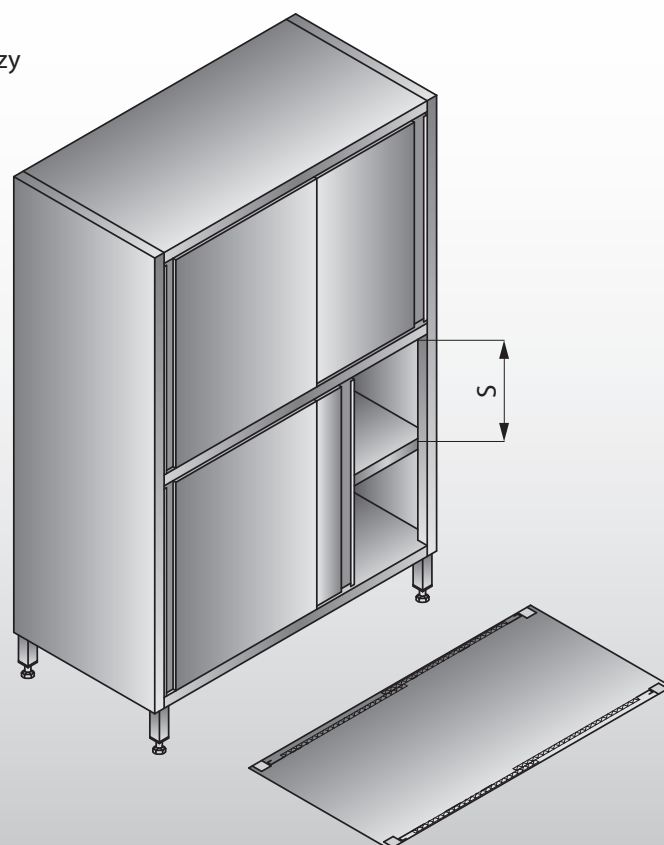**LO 510****SZAFKA PRZELOTOWA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
900	600	655
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
S=265 ±100 mm co 50 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

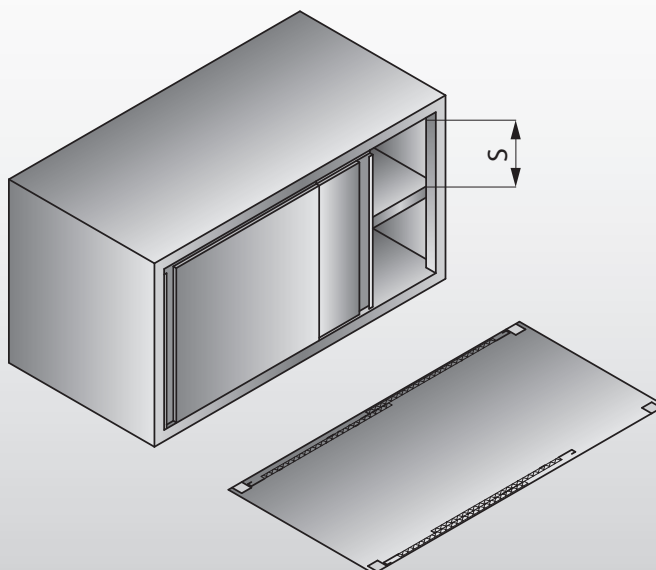


LO 512**SZAFKA NAŚCIENNA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
500	380	657
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
 $S=265 \pm 100$ mm co 50 mm

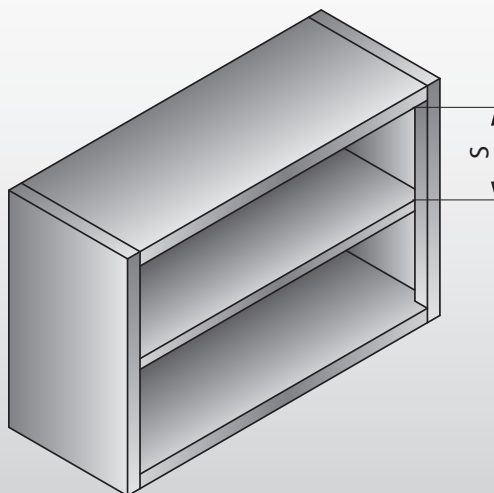**LO 513****SZAFKA NAŚCIENNA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
500	380	657
600		
700		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
 $S=265 \pm 100$ mm co 50 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

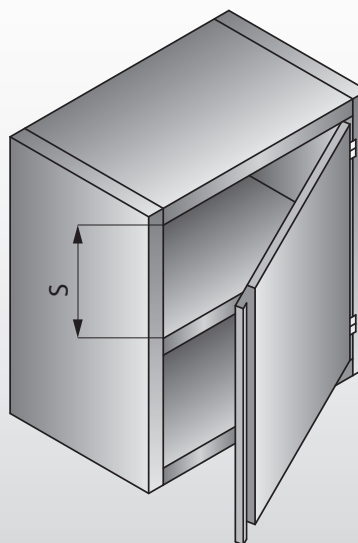

LO 514

SZAFKA NAŚCIENNA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H [mm]
800	380	657
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

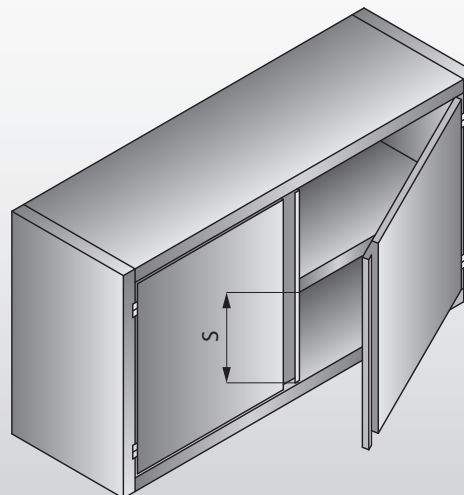

LO 515

SZAFKA NAŚCIENNA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H [mm]
800	380	657
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

