

LOZAMET®

Zmywarki

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMII

KATALOG 2022



LOZAMET specjalizuje się w produkcji zmywarek już od ponad czterdziestu pięciu lat.

Tak długie doświadczenie pozwoliło nam wypracować niezawodną technologię i doskonałą jakość, a nasze zmywarki można nabyć za dobrą cenę.

Sukcesywnie tworzymy nowe generacje maszyn do zmywania, jeszcze lepiej dostosowane do wymagań odbiorców.

W roku 2022 przygotowaliśmy dla Państwa nową ofertę zmywarek gastronomicznych. Wszystkie produkowane przez nas zmywarki fabrycznie wyposażone będą w nowoczesny system dozowania środków chemicznych niezbędnych do zmywania naczyń. W zakupionej u nas zmywarce, **w wykonaniu standardowym będzie dozownik detergentu mycia oraz dozownik płynu płuczącego**. Dzięki temu rozwiązaniu zmywarka po zamontowaniu i podłączeniu u klienta będzie gotowa do zmywania. Nowoczesny system dozujący wraz z systemem oferowanych przez nas płynów Lozamet 1 i Lozamet 2, zapewni skuteczne zmywanie i ekonomiczne zużycie płynów.

Skuteczność zmywania zależy od właściwej ilości dozowanych płynów. Producent fabrycznie dokonuje wstępnych regulacji i ustawień wydajności dozowników.

Jednocześnie otaczamy opieką serwisową wszystkie wcześniej zakupione wyroby i zabezpieczamy stały dostęp do części zamiennych.

PRODUKUJEMY TRZY TYPY ZMYWAREK:

1. Zmywarki kapturowe ZKU – do naczyń stołowych i naczyń szklanych, sterowane elektronicznie

- z kabiną podnoszoną ręcznie **ZKU.10.30E/D**
- z kabiną podnoszoną hydraulicznie **ZKU.10.20E/D**
- z pompą spustową zamontowaną fabrycznie – modele o symbolu **EP/D**.

2. Zmywarki podblatowe uniwersalne ZK – do naczyń stołowych i naczyń szklanych

- z elektronicznym sterownikiem – **ZK.07E/D**
- z wyświetlaczem temperatury zintegrowanym fabrycznie ze sterownikiem elektronicznym zmywarki – **ZK.08E/D**
- z pompą spustową zamontowaną fabrycznie – modele o symbolu **EP/D**.

3. Zmywarki podblatowe do naczyń szklanych ZKS – z cyfrowym wyświetlaczem temperatury

- z układem zmiękczenia wody myjącej – modele o symbolu **ESU/D, EPSU/D**,
- z funkcją zimnego spryskiwania naczyń w końcowym etapie mycia – modele o symbolu **ES/D**,
- z pompą spustową zamontowaną fabrycznie – modele o symbolu **EP/D**.

Na zamówienie możemy wyposażyć zmywarki kapturowe ZKU oraz podblatowe ZK.07 w termometry z wyświetlaczami cyfrowymi temperatur płukania oraz mycia.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W ZMYWARKACH:

- przy standardowych wymiarach zewnętrznych zmywarek podblatowych, LOZAMET oferuje największą przestrzeń roboczą wewnątrz (maksymalna wysokość wsadu z koszem to 385 mm) w porównaniu ze zmywarkami innych firm,
- zastosowanie układu automatycznego wydłużania czasu mycia do momentu osiągnięcia przez wodę temperatury 90°C dzięki czemu zmywarki spełniają wymagania służb sanitarnych odnośnie temperatury wyparzania, a obsługa nie musi pilnować temperatury przed uruchomieniem kolejnych cykli zmywania,
- zastosowanie elektronicznego sterownika umożliwiającego odczyt temperatury wody i posiadającego funkcje sygnalizowania ewentualnych nieprawidłowości w cyklu zmywania oraz diagnozowania ich przyczyn.

ZALETY WSZYSTKICH ZMYWAREK LOZAMET:

- wykonane są ze stali kwasoodpornej wysokiej jakości – gat.1.4301 (AISI 304),
- szeroki wybór modeli o różnicowanej mocy i zasilaniu jedno – lub trójfazowym, co pozwala wybrać zmywarkę o oczekiwanej wydajności i dokładnym zmywaniu w ciągu 120 sekund, a w niektórych modelach nawet w ciągu 60 sekund,
- nowoczesny układ wirników górnych i dolnych we wszystkich modelach zmywarek zapewnia skuteczne zmywanie przy niskim zużyciu wody,
- fabryczne wyposażenie wielu modeli zmywarek w pompę spustową ułatwia podłączenie do kanalizacji i odprowadzanie ścieków bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności montażowych przez klienta,
- oferujemy zakup niezawodnych płynów myjących i nablyszczających LOZAMET 1 i LOZAMET 2, środka do odkamieniania Strip-A-Way, oraz dodatkowych akcesoriów: koszy, krat, kubków na sztućce itp.,
- zapewniamy doradztwo w doborze zmywarki odpowiedniej do potrzeb każdego klienta oraz doradztwo w kompleksowym wyposażeniu zmywalni w inne urządzenia i meble nierdzewne,
- na życzenie klienta realizujemy profesjonalny montaż i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji zmywarek.

Wieloletnią, bezawaryjną pracę zmywarek LOZAMET wspomaga preparat do odkamieniania urządzeń gastronomicznych Strip-A-Way.

ZK.07E/D**ZMYWARKA DO NACZYŃ STOŁOWYCH
Z DOZOWNIKAMI**

MODELE:	ZK.07.4E/D	ZK.07.5E/D	ZK.07.6E/D
Wymiary	600 x 600 x 850 mm		
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość		
Cykle mycia	120, 180, 600 s		
Moc znamionowa	3,9 kW	4,75 kW	6,55 kW
Zasilanie elektryczne	~ 230 V 50 Hz	3N ~ 400 V 50 Hz	
Zabezpieczenie instalacji	20 A	16 A	16 A
Zasilanie wodą	ciepła	ciepła 55 ÷ 60°C	
Zalecana temp. wody	55 ÷ 60°C	lub zimna 15 ÷ 20°C	
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard		
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą		
Zużycie wody	2,35 ÷ 3,4 l / cykl – w zależności od ciśnienia		

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90°C
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

**ZK.07EP/D****ZMYWARKA DO NACZYŃ STOŁOWYCH
Z POMPĄ SPUSTOWĄ WODY Z DOZOWNIKAMI**

MODELE:	ZK.07.4EP/D	ZK.07.5EP/D	ZK.07.6EP/D
Wymiary	600 x 600 x 850 mm		
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość		
Cykle mycia	135, 195, 615 s		
Moc znamionowa	3,9 kW	4,75 kW	6,55 kW
Zasilanie elektryczne	~ 230 V 50 Hz	3 N ~ 400 V 50 Hz	
Zabezpieczenie instalacji	20 A	16 A	16 A
Zasilanie wodą	ciepła	ciepła 55 ÷ 60°C	
Zalecana temp. wody	55 ÷ 60°C	lub zimna 15 ÷ 20°C	
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard		
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą		
Zużycie wody	2,35 ÷ 3,4 l / cykl – w zależności od ciśnienia		

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90°C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2



ZK.08E/D**ZMYWARKA DO NACZYŃ STOŁOWYCH
Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM TEMPERATURY
Z DOZOWNIKAMI**


MODELE:	ZK.08.4E/D	ZK.08.5E/D	ZK.08.6E/D
Wymiary	600 x 600 x 850 mm		
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość		
Cykle mycia	60, 120, 140, 180 s		
Moc znamionowa	3,9 kW	4,75 kW	6,55 kW
Zasilanie elektryczne	~ 230 V 50 Hz	3 N ~ 400 V 50 Hz	
Zabezpieczenie instalacji	20 A	16 A	16 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60°C	ciepła 55 ÷ 60°C lub zimna 15 ÷ 20°C	
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard		
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą		
Zużycie wody	2,35 ÷ 3,4 l / cykl – w zależności od ciśnienia		

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania
- funkcja wyparzania 90°C
- dodatkowy program z wyborem długości cyklu od 27 do 627 s
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm, kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

ZK.08EP/D**ZMYWARKA DO NACZYŃ STOŁOWYCH
Z WYŚWIETLACZEM CYFROWYM TEMPERATURY
I POMPĄ SPUSTOWĄ WODY Z DOZOWNIKAMI**

MODELE:	ZK.08.4EP/D	ZK.08.5EP/D	ZK.08.6EP/D
Wymiary	600 x 600 x 850 mm		
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość		
Cykle mycia	60, 120, 140, 180 s		
Moc znamionowa	3,9 kW	4,75 kW	6,55 kW
Zasilanie elektryczne	~ 230 V 50 Hz	3N ~ 400 V 50 Hz	
Zabezpieczenie instalacji	20 A	16 A	16 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60°C	ciepła 55 ÷ 60°C lub zimna 15 ÷ 20°C	
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard		
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą		
Zużycie wody	2,35 ÷ 3,4 l / cykl – w zależności od ciśnienia		

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania
- funkcja wyparzania 90°C
- dodatkowy program z wyborem długości cyklu od 27 do 627 s
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm, kubki do sztućców
- przewód zasilający z wtyczką

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- podstawa pod zmywarkę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

ZKU.10.30E/D**ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ STOŁOWYCH Z DOZOWNIKAMI PODNOSZONA RĘCZNIE**

MODELE:	ZKU.10.30E/D
Wymiary	665 x 850 x 1400 / 1785 mm
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość
Cykle mycia	120, 180, 600 s
Moc znamionowa	14,5 kW
Zasilanie elektryczne	3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji	25 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60°C lub zimna 15 ÷ 20°C
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard 0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą
Zużycie wody	2,5 ÷ 3,9 l / cykl – w zależności od ciśnienia

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90°C
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

**ZKU.10.30EP/D****ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ STOŁOWYCH Z POMPĄ SPUSTOWĄ WODY Z DOZOWNIKAMI PODNOSZONA RĘCZNIE**

MODELE:	ZKU.10.30EP/D
Wymiary	665 x 850 x 1400 / 1785 mm
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość
Cykle mycia	135, 195, 615 s
Moc znamionowa	14,5 kW
Zasilanie elektryczne	3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji	25 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60°C lub zimna 15 ÷ 20°C
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard 0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą
Zużycie wody	2,5 ÷ 3,9 l / cykl – w zależności od ciśnienia

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzenia 90°C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2



* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiającą wstawienie zmywarki.



ZKU.10.20E/D

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ STOŁOWYCH Z DOZOWNIKAMI PODNO SZONA HYDRAULICZNIE

MODELE:	ZKU.10.20E/D
Wymiary	620 x 730 x 1400 / 1785 mm
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość
Cykle mycia	120, 180, 600 s
Moc znamionowa	14,5 kW
Zasilanie elektryczne	3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji	25 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
Zasilanie podnośnika wodą	zimna 15 ÷ 20 °C
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą
Zużycie wody	3,2 ÷ 4,6 l / cykl – w zależności od ciśnienia

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- spust wody grawitacyjny
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2



ZKU.10.20EP/D

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ STOŁOWYCH Z POMPĄ SPUSTOWĄ WODY Z DOZOWNIKAMI PODNO SZONA HYDRAULICZNIE

MODELE:	ZKU.10.20EP/D
Wymiary	620 x 730 x 1400 / 1785 mm
Prześwit drzwi	385 mm – wysokość
Cykle mycia	135, 195, 615 s
Moc znamionowa	14,5 kW
Zasilanie elektryczne	3 N ~ 400 V 50 Hz
Zabezpieczenie instalacji	25 A
Zasilanie wodą Zalecana temp. wody	ciepła 55 ÷ 60 °C lub zimna 15 ÷ 20 °C
Zasilanie podnośnika wodą	zimna 15 ÷ 20 °C
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa – standard
	0,05 ÷ 0,4 MPa – opcja z pompą
Zużycie wody	3,2 ÷ 4,6 l / cykl – w zależności od ciśnienia

Standardowe wykonanie:

- programator elektroniczny
- funkcja wyparzania 90 °C
- program opróżniania i samooczyszczania
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- pompa spustowa wody
- kosze 500 x 500 mm
- kubki do sztućców

Wyposażenie dodatkowe:

- pompa podnosząca ciśnienie wody zasilającej
- dodatkowe kosze
- zabudowa ze stołami (wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm)*
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2

* Wymiar zmywarki do zabudowy 580 mm, jest to odległość między stołami umożliwiającą wstawienie zmywarki.

NOWOŚĆ

ZKS.08/D


ZMYWARKA DO NACZYŃ SZKLANYCH Z WYŚWIETLACZEM TEMPERATURY Z DOZOWNIKAMI

Standardowe wykonanie wszystkich zmywarek:

- programator elektroniczny
- wyświetlacz cyfrowy temperatury wody mycia i płukania
- funkcja wyparzania 90 °C
- dodatkowy program z wyborem długości cyklu od 27 do 627 s
- dozownik płynu myjącego
- dozownik płynu płuczącego
- kosze 400 x 400 mm
- przewód zasilający z wtyczką

Wyposażenie dodatkowe:

- podstawa pod zmywarę
- zabudowa ze zlewozmywakiem
- płyn myjący Lozamet 1, płyn nabłyszczający Lozamet 2



MODELE:	ZKS.08E/D	ZKS.08ES/D	ZKS.08EP/D	ZKS.08EPS/D	ZKS.08ESU/D	ZKS.08EPSU/D
Zimne płukanie*	nie	tak	nie	tak	tak	tak
Pompa spustowa	nie	nie	tak	tak	nie	tak
Zmiękcacz wody	nie	nie	nie	nie	tak	tak
Wymiary	480 x 540/600 x 765 mm					
Prześwit drzwi	300 mm – wysokość					
Cykle mycia	60, 120, 140, 180 s					
Moc znamionowa	3,2 kW					
Zasilanie elektryczne	~ 230 V 50 Hz					
Zabezpieczenie instalacji	20 A					
Zasilanie wodą ciepłą	50 ÷ 60 °C					
Ciśnienie wody zasilającej	0,2 ÷ 0,4 MPa					
Zużycie wody	2,2 ÷ 3,0 l / cykl – w zależności od ciśnienia wody					

* Dla modeli z funkcją zimnego płukania wymagane jest dodatkowe przyłącze wody zimnej 15 ÷ 20 °C.

KOSZE DO ZMYWAREK

Wyposażenie standardowe:

Modele:

ZK.07E/D, ZK.07EP/D, ZK.08E/D, ZK.08EP/D



LP.	NAZWA	TYP	ILOŚĆ
1	Wkład kosza do sztućców	PC 162	1
2	Kosz uniwersalny	PU	1
3	Podstawa	PB 100	1
4	Kubek do sztućców	PK2	8

Modele:

ZKU.10.30E/D, ZKU.10.30EP/D, ZKU.10.20E/D, ZKU.10.20EP/D

LP.	NAZWA	TYP	ILOŚĆ
1	Wkład kosza do sztućców	PC 162	1
2	Kosz uniwersalny	PU	1
3	Podstawa	PB 100	2
4	Kubek do sztućców	PK2	8
5	Wkład kosza do talerzy głębokich	PA 150	1
6	Wkład kosza do szklanek	PV 251	1
7	Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	PK 1	1

Modele:

ZKS.08(...)/D


LP.	NAZWA	TYP	ILOŚĆ
1	Kosz do szklanek, kieliszków	PS 1	1
2	Kosz uniwersalny	PS 2	1
3	Wkład kosza PS 2 – do małych talerzyków	-	1
4	Kubek do sztućców	PK 2	1

Wyposażenie dodatkowe:

Modele:

ZK.07E/D, ZK.07EP/D, ZK.08E/D, ZK.08EP/D,
ZKU.10.30E/D, ZKU.10.30EP/D, ZKU.10.20E/D, ZKU.10.20EP/D

LP.	NAZWA	TYP
1	Wkład kosza do talerzy płytkich	PA 200
2	Wkład kosza do talerzy głębokich	PA 150
3	Wkład kosza do szklanek	PV 251
4	Wkład kosza do szklanek wysokich	PV 253
5	Kratka zabezpieczająca przed wypadaniem naczyń	PK 1
6	Kosz do talerzy Ø 320 mm	T320
7	Kosz do szklanek wysokich	PV 252
8	Kosz do sztućców	PC 160
9	Kosz do szklanek	PV 250

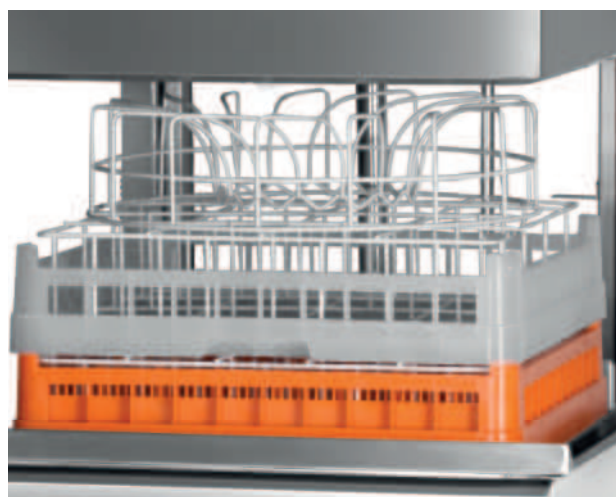

LOZAMET 1 – PŁYN DO MYCIA
LOZAMET 2 – PŁYN NABŁYSZCZAJĄCY

