

LOZAMET®

75 1951
2026 **lat**

Bemary

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMII

KATALOG 2026



Bemary produkowane przez naszą firmę niezawodnie utrzymują temperaturę gorących potraw, które umieszcza się w pojemnikach (GN) ze stali kwasoodpornej wysokiej jakości – gat. 1.4301. Ogrzewanie pojemników mieszaniną pary wodnej i powietrza pozwala na utrzymywanie ciepła bez obawy o przypalenie żywności. Panele z grzałkami elektrycznymi nie są zanurzone w wodzie, są umieszczone pod zbiornikiem lub zbiornikami z wodą.

Pozwala to na użycie niewielkiej ilości wody, którą wlewa się do zbiornika i zastosowanie mniejszej mocy grzewczej do podgrzania pojemników z żywnością. Ułatwione jest również czyszczenie zbiorników i utrzymanie higieny.

Na końcu rozdziału dotyczącego bemarów znajduje się tabela umożliwiająca porównanie symboli stosowanych do roku 2016 z aktualnymi symbolami.

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE TYPY BEMARÓW:

- **stołowe** – symbol **BS (W lub N)**
- **wolnostojące (z podstawą)** – symbol **BW (W lub N)**
- **bemary jezdne (wózki bemarowe)** – symbol **BJ (W lub N)**
- **bemary jezdne specjalne (wózki bemarowe z dodatkowymi funkcjami)** – symbol **BJNS plus litery od A do F** jako oznaczenie dodatkowych elementów.

PRODUKUJEMY DWA RODZAJE BEMARÓW RÓŻNIĄCYCH SIĘ UKŁADEM GRZEW CZYM:

- **W** – ze wspólnym zbiornikiem i wspólnym układem grzewczym
- **N** – z indywidualnymi zbiornikami niezależnie ogrzewanymi

Bemary ze wspólnym zbiornikiem – bez względu na pojemność (ilości pojemników GN) posiadają jeden układ grzewczy, umożliwiający regulację temperatury we wszystkich pojemnikach jednocześnie. Taka konstrukcja umożliwia dowolne rozmieszczenie, przestawianie pojemników GN, ponieważ wszystkie są jednakowo ogrzewane.

Bemary z indywidualnymi zbiornikami – umożliwiają ogrzewanie każdego zbiornika osobno, ponieważ panel z grzałką elektryczną jest umieszczony pod każdym zbiornikiem.

Zaletą tej konstrukcji bemarów jest możliwość wyłączenia ogrzewania dowolnej ilości komór, jeśli w danym momencie część pojemników jest nie używana lub dowolnego ustawienia temperatury pod każdym z nich.

Wszystkie bemary jezdne specjalne mają zbiorniki niezależnie ogrzewane, w których jest utrzymywana temperatura 95°C. Urządzenia te służą do transportowania gorących potraw także na duże odległości, co wymaga utrzymania wysokiej temperatury w czasie gdy wózek nie jest podłączony do sieci elektrycznej. Dlatego niezbędne jest wstępne rozgrzanie komór do 95°C, aby utrzymać wysoką temperaturę przez cały czas przewożenia żywności.

Bemary jezdne specjalne mogą też być wykorzystywane jako urządzenia stacjonarne, w takich przypadkach bardziej opłacalne dla klienta ze względu na oszczędność energii, jest zamontowanie (na zamówienie) układu regulacji temperatury od 30°C do 95°C.

Bemary jezdne i jezdne specjalne wyposażone są w koła skrętne o średnicy $\varnothing 125$ mm w tym 2 posiadają hamulec, a w przypadku bemarów jezdnych specjalnych wszystkie 4.


Na zamówienie bemary jezdne specjalne BJNS producent może wyposażyć w zestawy jezdne o średnicy kół $\varnothing 160$ mm. Wysokość bemara wykonanego w opcji z zestawami jezdnyimi o średnicy kół $\varnothing 160$ mm wzrasta o 40 mm.

Na zamówienie możliwe jest także wykonanie bemarów jezdnych specjalnych BJNS z dwoma kołami stałymi zamontowanymi na krótszym boku bemara. W zamówieniu należy podać, od której strony mają być zamontowane, czy od strony przeciwnej do panela sterowniczego czy od strony panela.

Objaśnienie symboli dodatkowych elementów w bemarach jezdnych specjalnych:

- **A** – półka wzmocniona z barierką (do przewożenia ciężkich pojemników, termoportów itp.)
- **B** – szafki dolne neutralne (bez ogrzewania)
- **C** – szafki dolne z ogrzewaniem
- **D** – blat rozsuwany i półka wzmocniona z barierką
- **E** – blat rozsuwany i szafki dolne neutralne
- **F** – blat rozsuwany i szafki dolne ogrzewane.

Na zamówienie oferujemy zamontowanie składanych półek na bokach każdego bemara (oprócz boku z regulatorami temperatury). Opcji tej nie można zastosować tylko w bemarach jezdnych specjalnych z rozsuwanym blatem.

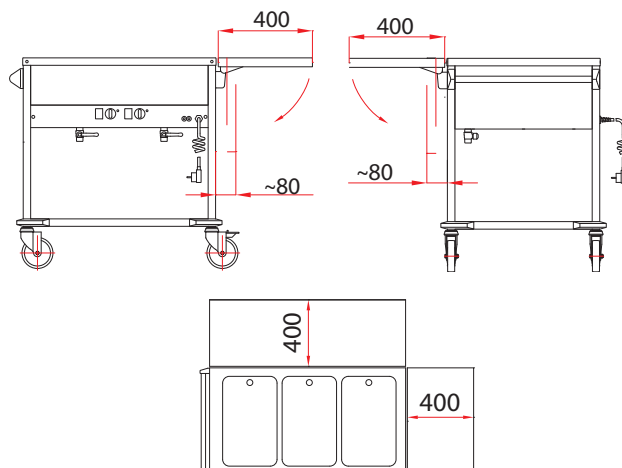

BSW

BEMARY STOŁOWE

Standardowe wykonanie:

- Zbiornik wspólnie ogrzewany
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BSW.1GN)

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BSW.1GN	1	395 x 600 x 350	0,7
BSW.2GN	2	730 x 600 x 350	1,4
BSW.3GN	3	1065 x 600 x 350	2,1
BSW.4GN	4	1400 x 600 x 350	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BWW

BEMARY WOLNOSTOJĄCE

Standardowe wykonanie:

- Zbiornik wspólnie ogrzewany
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BWW.1GN)

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BWW.1GN	1	395 x 600 x 850	0,7
BWW.2GN	2	730 x 600 x 850	1,4
BWW.3GN	3	1065 x 600 x 850	2,1
BWW.4GN	4	1400 x 600 x 850	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Półki składane
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BJW

BEMARY JEZDNE

Standardowe wykonanie:

- Zbiornik wspólnie ogrzewany
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Wsporniki pojemników GN (nie dotyczy BJW.1GN)

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJW.1GN	1	500 x 650 x 850	0,7
BJW.2GN	2	835 x 650 x 850	1,4
BJW.3GN	3	1170 x 650 x 850	2,1
BJW.4GN	4	1505 x 650 x 850	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Półki składane
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BEMARY ZE ZBIORNIKAMI NIEZALEŻNIE OGRZEWANYMI

BSN

BEMARY STOŁOWE

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BSN.2GN	2	730 x 600 x 350	1,4
BSN.3GN	3	1065 x 600 x 350	2,1
BSN.4GN	4	1400 x 600 x 350	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

BWN

BEMARY WOLNOSTOJĄCE

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BWN.2GN	2	730 x 600 x 850	1,4
BWN.3GN	3	1065 x 600 x 850	2,1
BWN.4GN	4	1400 x 600 x 850	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Półki składane
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

BJN

BEMARY JEZDNE

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJN.2GN	2	835 x 650 x 850	1,4
BJN.3GN	3	1170 x 650 x 850	2,1
BJN.4GN	4	1505 x 650 x 850	2,8

Wypożyczenie dodatkowe:

- Półki składane
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BJNSA**BEMARY JEZDNE Z PÓLKĄ WZMOCNIONĄ Z BARIERKĄ****Standardowe wykonanie:**

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Wzmocniona półka z barierką

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.A	2	930 x 690 x 850	1,4
BJNS.3GN.A	3	1320 x 690 x 850	2,1

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C

Wypożyczenie dodatkowe:

- Półki składane
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

**BJNSB****BEMARY JEZDNE Z SZAFKAMI NEUTRALNYMI****Standardowe wykonanie:**

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Szafki dolne neutralne (bez ogrzewania)

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.B	2	930 x 690 x 900	1,4
BJNS.3GN.B	3	1320 x 690 x 900	2,1

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C

Wypożyczenie dodatkowe:

- Prowadnice i wysuwane ramki do pojemników GN montowane w szafkach
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

**BJNSC****BEMARY JEZDNE Z SZAFKAMI OGRZEWANYMI****Standardowe wykonanie:**

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Szafki dolne z ogrzewaniem: 60 °C

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.C	2	930 x 690 x 900	1,9
BJNS.3GN.C	3	1320 x 690 x 900	2,85

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C oraz w szafkach 30 ÷ 85 °C

Wypożyczenie dodatkowe:

- Prowadnice i wysuwne ramki do pojemników GN montowane w szafkach
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN





BJNSD

BEMARY JEZDNE Z BLATEM ROZSUWANYM I Z PÓLKĄ WZMOCNIONĄ Z BARIERKĄ

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Błat rozsuwany
- Wzmocniona półka z barierką

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.D	2	930 x 690 x 950	1,4
BJNS.3GN.D	3	1320 x 690 x 950	2,1

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C

Wyposażenie dodatkowe:

- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BJNSE

BEMARY JEZDNE Z BLATEM ROZSUWANYM I Z SZAFKAMI NEUTRALNYMI

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Błat rozsuwany
- Szafki dolne neutralne (bez ogrzewania)

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.E	2	930 x 690 x 1000	1,4
BJNS.3GN.E	3	1320 x 690 x 1000	2,1

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C

Wyposażenie dodatkowe:

- Prowadnice i wysuwne ramki do pojemników GN montowane w szafkach
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN



BJNSF

BEMARY JEZDNE Z ROZSUWANYM BLATEM I Z SZAFKAMI OGRZEWANYMI

Standardowe wykonanie:

- Zbiorniki niezależnie ogrzewane
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C
- Głębokość GN: max 200 mm
- Błat rozsuwany
- Szafki dolne z ogrzewaniem: 60 °C

MODELE:	IŁOŚĆ GN 1/1	WYMIARY [mm]	MOC [kW]
BJNS.2GN.F	2	930 x 690 x 1000	1,9
BJNS.3GN.F	3	1320 x 690 x 1000	2,85

Opcja na zamówienie:

- Układ niezależnej regulacji temperatury w zbiornikach 30 ÷ 95 °C oraz w szafkach 30 ÷ 85 °C

Wyposażenie dodatkowe:


- Prowadnice i wysuwne ramki do pojemników GN montowane w szafkach
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

FVB.20.16

RAMKA Z PROWADNICAMI STAŁYMI DO POJEMNIKÓW GN 1/1

Wyposażenie szafek

- W każdej szafce można zamontować 1 komplet ramek
- 1 komplet (ramka lewa + ramka prawa)
- 4 poziomy prowadnic

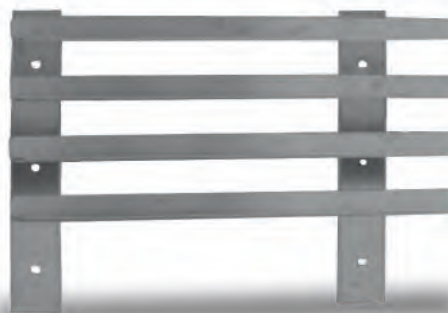

FVB.20.15

RAMKA WYSUWANA DO POJEMNIKÓW GN 1/1

Wyposażenie szafek

- W każdej szafce można zamontować 1, 2 lub 3 ramki
- Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



TABELE PORÓWNAWCZE OZNACZEŃ MODELI BEMARÓW

BEMARY ZE WSPÓLNYM ZBIORNIKIEM		BEMARY ZE ZBIORNIKAMI NIEZALEŻNIE OGRZEWANYMI	
Aktualne oznaczenia	Oznaczenia do roku 2016	Aktualne oznaczenia	Oznaczenia do roku 2016
BEMARY STOŁOWE		BEMARY STOŁOWE	
BSW.1GN	BS.4.1/S	BSN.1GN	MV.B.10.3
BSW.2GN	BS.8.1/S	BSN.2GN	MV.B.20.3
BSW.3GN	BS.11.1/S	BSN.3GN	MV.B.30.3
BSW.4GN	BS.14.1/S	BSN.4GN	MV.B.40.3
BEMARY WOLNOSTOJĄCE		BEMARY WOLNOSTOJĄCE	
BWW.1GN	BW.4.1/S	BWN.1GN	MV.A.10.3
BWW.2GN	BW.8.1/S	BWN.2GN	MV.A.20.3
BWW.3GN	BW.11.1/S	BWN.3GN	MV.A.30.3
BWW.4GN	BW.14.1/S	BWN.4GN	MV.A.40.3
BEMARY JEZDNE		BEMARY JEZDNE	
BJW.1GN	BW.4.5/S	BJN.1GN	MV.C.10.4
BJW.2GN	BW.8.5/S	BJN.2GN	MV.C.20.4
BJW.3GN	BW.11.5/S	BJN.3GN	MV.C.30.4
BJW.4GN	BW.14.5/S	BJN.4GN	MV.C.40.4

BEMARY JEZDNE SPECJALNE			
Aktualne oznaczenia	Oznaczenia do roku 2016	Aktualne oznaczenia	Oznaczenia do roku 2016
BEMARY Z PÓLKĄ WZMOCNIONĄ Z BARIERKĄ		BEMARY Z BLATEM ROZSUWANYM I Z PÓLKĄ WZMOCNIONĄ Z BARIERKĄ	
BJNS.2GN.A	FV.A.20	BJNS.2GN.D	FV.D.20
BJNS.3GN.A	FV.A.30	BJNS.3GN.D	FV.D.30
BEMARY Z SZAFKAMI NEUTRALNYMI		BEMARY Z BLATEM ROZSUWANYM I Z SZAFKAMI NEUTRALNYMI	
BJNS.2GN.B	FV.B.20	BJNS.2GN.E	FV.E.20
BJNS.3GN.B	FV.B.30	BJNS.3GN.E	FV.E.30
BEMARY Z SZAFKAMI OGRZEWANYMI		BEMARY Z BLATEM ROZSUWANYM I Z SZAFKAMI OGRZEWANYMI	
BJNS.2GN.C	FV.C.20	BJNS.2GN.F	FV.F.20
BJNS.3GN.C	FV.C.30	BJNS.3GN.F	FV.F.30

Standardowo bemary nie są wyposażone w pojemniki funkcjonalne GN.